

Oblaganje kosine krova i tavanica od drvenih greda

Oblaganje bez zahteva za zaštitu od požara

Oblaganje kosih i horizontalnih greda potkrovlja HUT ili CD plafonskim profilima, parnom branom i Rigips pločama


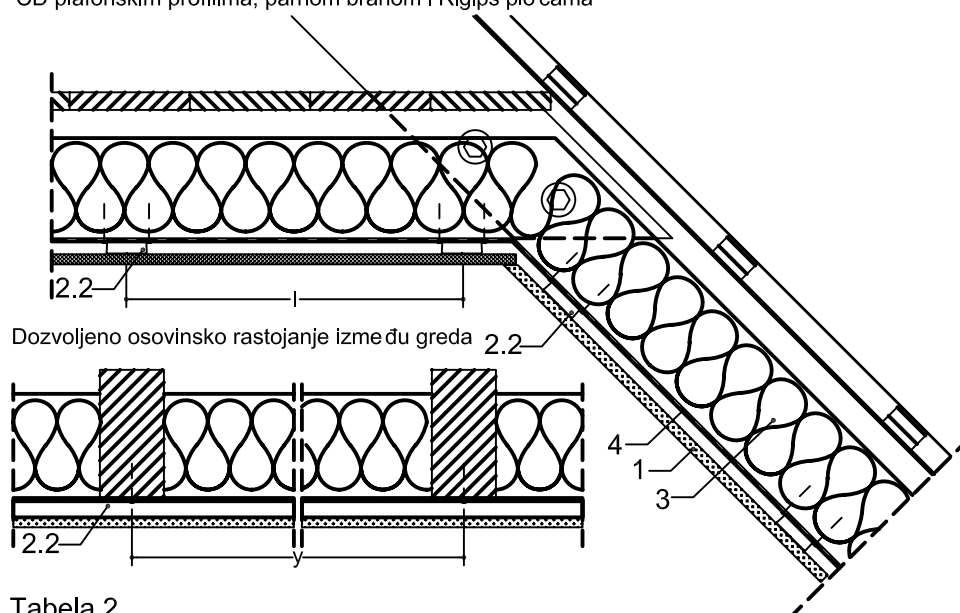


Tabela 2

Oblaganje	Noseći profil	Krovna drvena potkonstrukcija
Rigips RB gipskartonska ploča debljine mm	Poprečno na ploču l mm	Osovinsko rastojanje između greda y mm
12,5	500	1000


4.70.03

Rigips plafonski CD profil 60-06 mm direktno pričvršćen na klizni držač.

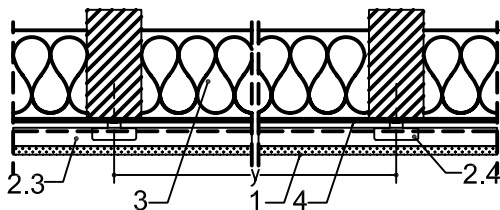

4.70.04

Rigips plafonski CD profil 60-06 mm direktno pričvršćen na držač.

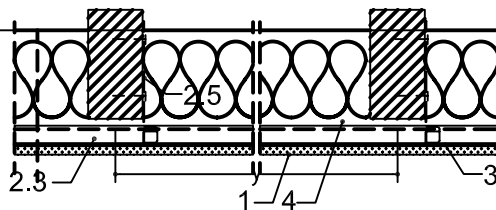

1 Oblaganje	Pričvršćivanje	Rigips RB gipskartonska ploča Rigips vijci za brzu ugradnju
2 Potkonstrukcija	2.2 Montažni profil 2.3 Montažni profil 2.4 Pričvršćivanje 2.5 Pričvršćivanje	HUT plafonski profil Plafonski profil CD 60-06 mm Klizni držač Klizni držač
3 Izolacija		Isover mineralna vuna ili slično-dimenzija u zavisnosti od zahteva za toplotnom izolacijom
4 Parna brana		Aluminijumska ili polietilenska folija