

# Oblaganje kosine krova i tavanica od drvenih greda sa zahtevom za zaštitu od požara F 90

Dejstvo požara s donje strane iz prostorije

Oblaganje drvenih greda kosine krova sa ili bez drvene oplata sa gornje strane i tavanica od drvenih greda sa drvenom oplatom sa gornje strane.

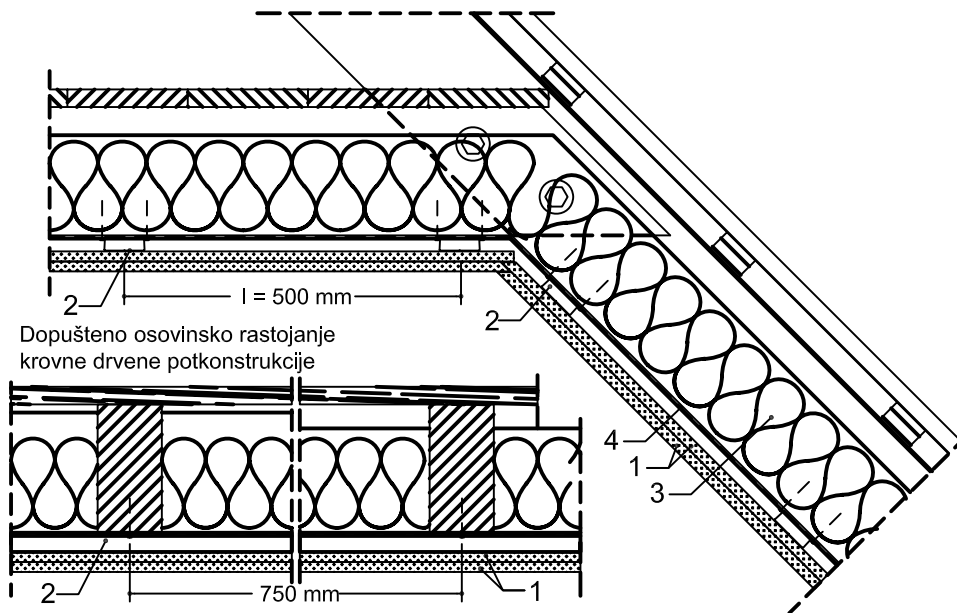


Tabela 2:

Dopušteno osovinsko rastojanje/ izolacija

Oblaganje	Montažne letve	Izolacija	Klasa otpornosti na požar	
Rigips RF vatrootporna ploča mm	Maksimalni dozvoljeni razmak l mm	Minimalna debljina mm	Gustina kg/m <sup>3</sup>	
2 x 20	400	100	30 <sup>1</sup>	F 90-B <sup>1</sup>

1) Mineralna vuna prema öNORM B 6035

1 Oblaganje	Pričvršćivanje	Rigips RF vatrootporna ploča Rigips vijci za brzu ugradnju
2 Potkonstrukcija	Noseći profil	HUT plafonski profil
3 Izolacija		Isover mineralna vuna ili slično-dimenzija u zavisnosti od zahteva za toplotnom izolacijom
4 Parna brana		Aluminijumska ili polietilenska folija
5 Oplata sa gornje strane		