
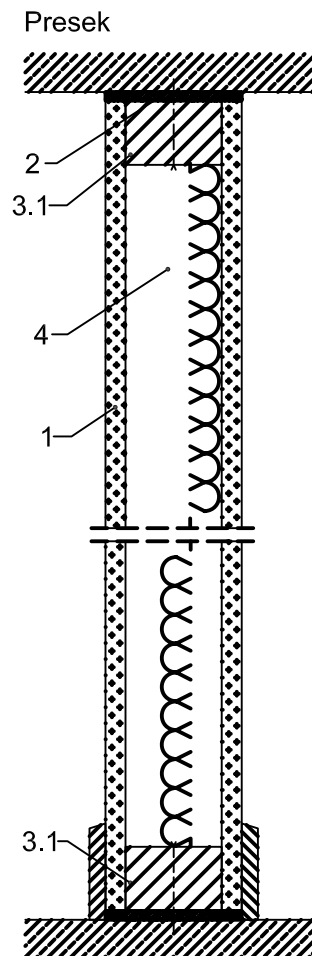
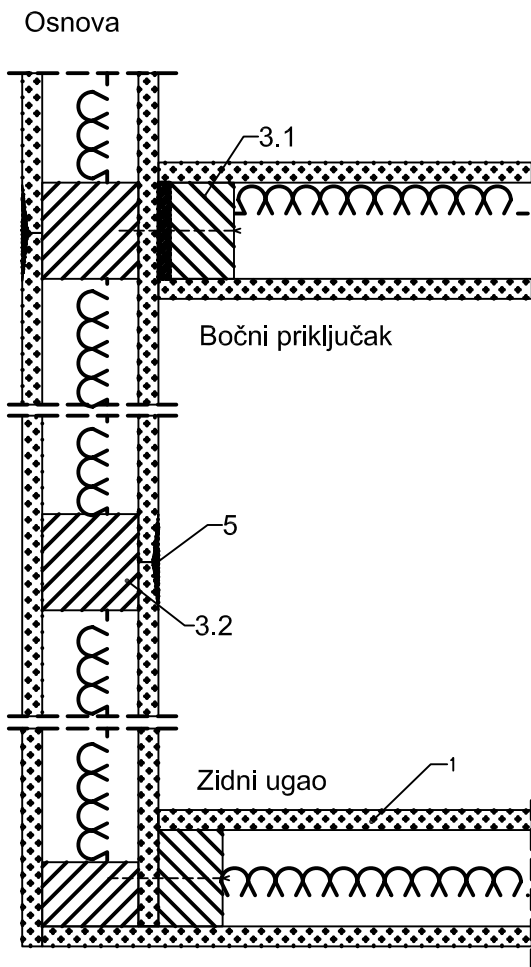


Zidovi sa drvenom potkonstrukcijom

3.30.00

Oblaganje jednoslojno ili dvoslojno Rigips 12,5 mm pločama

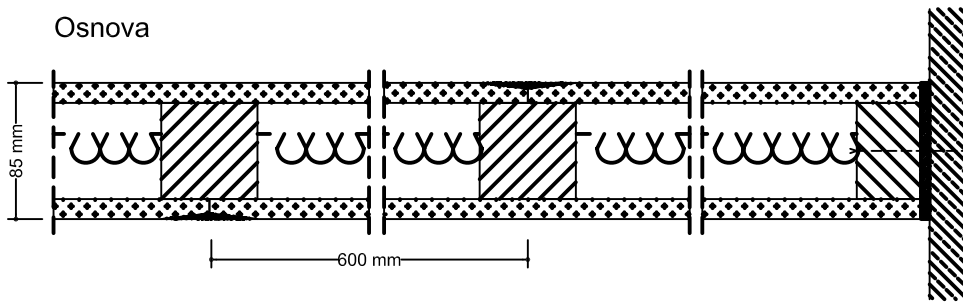

1 Oblaganje	Zaštita od požara Pričvršćivanje	Rigips RB gipskartonska ploča Rigips RF vatrootporna ploča Rigips vijci za brzu ugradnju
2 Zaptivanje spoja	Zaštita od požara	Traka za zvučnu izolaciju Traka od Isover mineralne vune klase A1
3 Potkonstrukcija	3.1 Spoj 3.2 Konstrukcija	Drvene gredice 40 x 60 mm / 40 x 80 mm podni i plafonski spoj Drvene gredice 60 x 60 / 60 x 80 mm
4 Izolacija	Zvučna izolacija Zaštita od požara	Isover mineralna vuna ili slično Isover mineralna vuna klase A ili slično
5 Spoj ploča	Izvođenje	Spojevi ploča se ispunjavaju Rigips ispunom, bandažiraju Rigips trakom i gletuju Rigips ispunom Super ili glet masom Rimano