


Šaht zidovi otporni na požar F 90 sa metalnom potkonstrukcijom

3.80.10

Oblaganje sa dve
Ridurit ploče samo
sa jedne strane

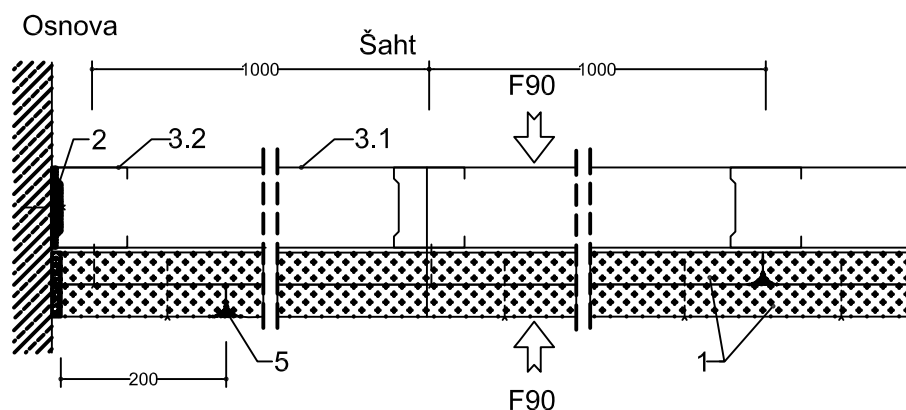

1	Oblaganje	Pričvršćivanje	Ridurit vatrootporna ploča 20 mm Rigips vijci za brzu ugradnju
2	Zaptivanje spoja	Zvučna izolacija	Traka od Isover mineralne vune klase A
3	Potkonstrukcija	3.1 Spoj 3.2 Konstrukcija	Rigips zidni profil UW 50/75/100 x 06 mm podni i plafonski spoj Rigips zidni profil CW 50/75/100 x 06 mm
4	Izolacija		Prema toplotnim i zvučnim zahtevima
5	Spoj ploča	Izvođenje	Spojevi ploča se ispunjavaju Ridurit ispunom, bandažiraju Rigips trakom i gletuju Ridurit ispunom ili glet masom Rimano